



Peut-être le coffret le plus « rapide » au monde


Exemple de configuration



Vitaro®



Vitaro est assemblé en moins de 60 secondes.
Ainsi rapidité et flexibilité sont vos propres atouts.




Système de coffret 19" **Vitaro**

- système de coffret à utilisation universelle
 - coffret 19"
 - coffret universel
 - coffret mural
- montage extrêmement court
- montage sans vis grâce à un système à accrochage rapide*
- design attirant
- construction légère en aluminium
- empilable
- poignées encastrées
- livré en pièces détachées, donc volume minimum de transport et de stockage
- multiples constructions possibles
- accessoires modulaires
- indice de protection IP 20
- tailles spéciales disponibles sur demande

*Vous pouvez aussi renforcer la stabilité du coffret en y ajoutant des vis



Un coffret de base, trois possibilités

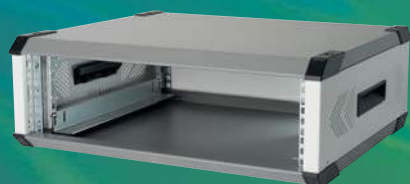

Variante 1: Coffret 19" 3/4/6 U

Les montants encliquetables sans outil rendent ce coffret capable d'accueillir des composants 19".

Dimensions de montage conformes à CEI 60297-3-100



Variante 2: Coffret universel

Nous adaptons ce coffret à vos exigences, sur demande, que ce soit en matière de perçages, de gravures ou d'impressions.



Variante 4: Coffret mural

Un système de montage mural (cf. p. 35) vous permet de transformer les modèles 1-2 en des coffrets muraux.



Vitaro Coffret de base

Utilisation:

utilisation comme coffret 19", coffret mural ou universel pour des applications spécifiques, possibilité d'intégrer des composants 19" conformément à la norme CEI 60297-3-100 et 297-3-101.

Structure:

coque en aluminium à système de pattes à accrochage rapide, sans outils.

4 vis peuvent être utilisées pour garantir la solidité de la structure (font partie du matériel fourni).

Matériel:

tôle supérieure/inférieure:

aluminium 1,5 mm

panneaux latéraux:

aluminium 1,2 mm

Surface:

panneaux latéraux:


peints, RAL 7035 gris clair

tôle supérieure/inférieure:

peinte, RAL 7037 gris poussière

Indice de protection: IP 20

profondeur net p = P-46 mm, largeur du coffret L = 537 mm • Nous fabriquons sur demande des coffrets d'autres dimensions (par ex. 84 F, 63 F, 42 F).

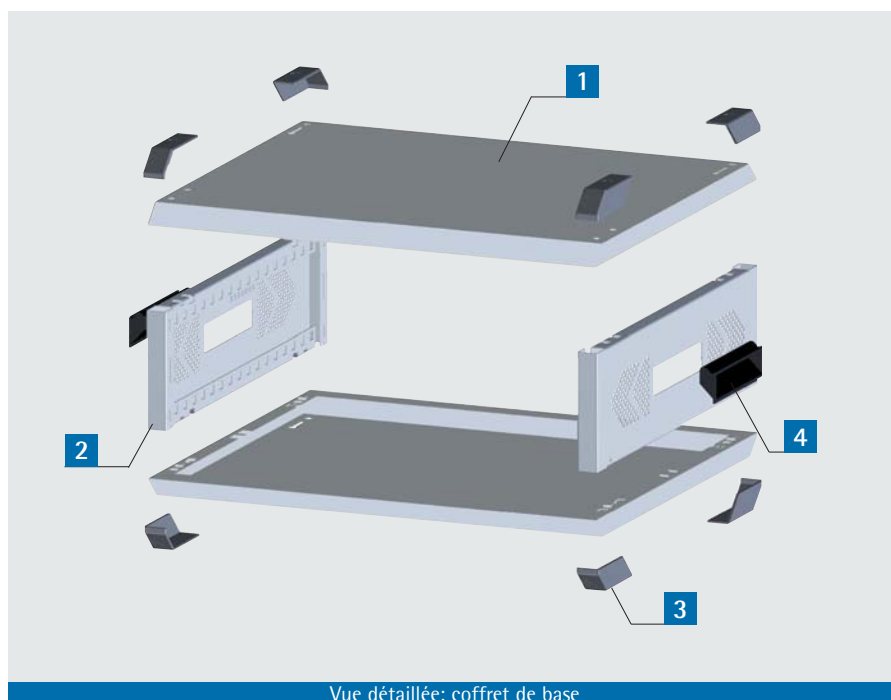

Vue détaillée: coffret de base

Livraison

Pos.	Nbre	Description
1	2	coques supérieure/inférieure
2	2	panneaux latéraux
3	8	angles design permettant l'empilage
4	1	set de montage comprenant 4 pieds, 2 poignées encastrables, 4 vis de fixation

P mm	Description	N° de commande
350	coffret de base 3 U	195-313-00
450		195-413-00
550		195-513-00
350	coffret de base 4 U	195-314-00
450		195-414-00
550		195-514-00
350	coffret de base 6 U	195-316-00
450		195-416-00
550		195-516-00

Vitaro Kit d'extension coffret 19"

Des montants enfichables sans outil transforment en un clin d'oeil le coffret de base en un coffret 19" exceptionnel.


Matériel:

Tôle d'acier 1.5 mm

Surface:

Galvanisé

Commandez le panneau arrière séparément (voir page 34).

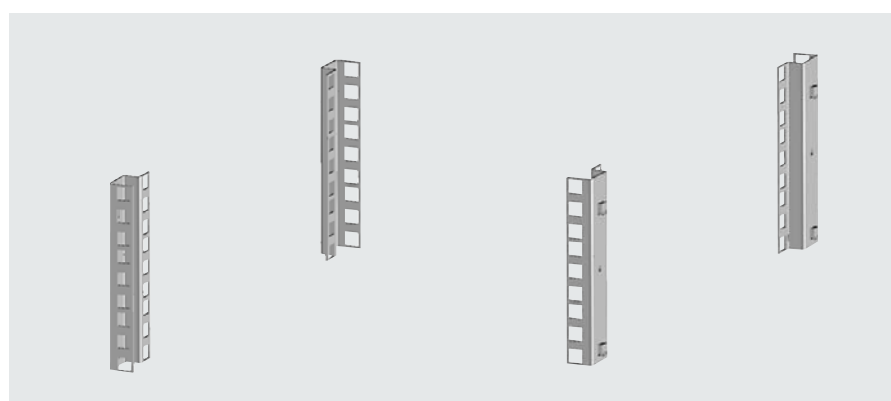


Livraison

Pos.	Nbre	Description
1	4	Montants

Kit d'extension	N° de commande
3 U	195-053-00
4 U	195-054-00
6 U	195-056-00



Panneau arrière 19"

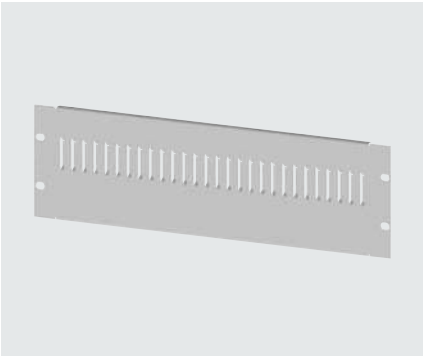

- non aéré oder aéré
- inkl. Montagematerial

Matériel:


Aluminium 1,5 mm

Surface:

peinte, RAL 7035 gris clair

Hauteur	Caractéristique	N° de comm.
3 U	non aéré	195-023-00
	aéré	195-023-10
4 U	non aéré	195-024-00
	aéré	195-024-10
6 U	non aéré	195-026-00
	aéré	195-026-10

Glissières, réglables en hauteur

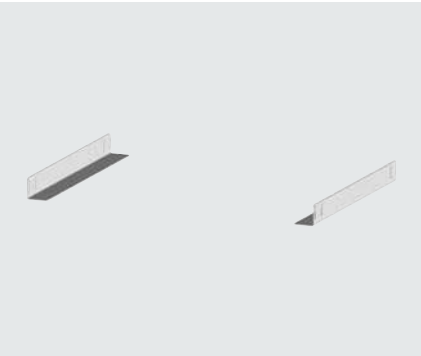

- matériel de montage compris

Material:

tôle d'acier 1,5 mm

Surface:

galvanisées

Capacité de charge:

15 kg/paire

Description	N° de commande
pour P=350 mm	195-382-00
pour P=450 mm	195-482-00
pour P=550 mm	195-582-00


Kit d'extension coffret universel

Les panneaux avant et arrière, personnalisables par nos soins (sérigraphie, perçages, impression), s'adaptent parfaitement à vos besoins.

Les plaques d'intégration / de montage destinées à une installation horizontale ou verticale se trouvent parmi les accessoires à la page 35.

Livraison


Pos.	Nbre	Description
1	1	panneau avant enfichable
2	1	panneau arrière enfichable

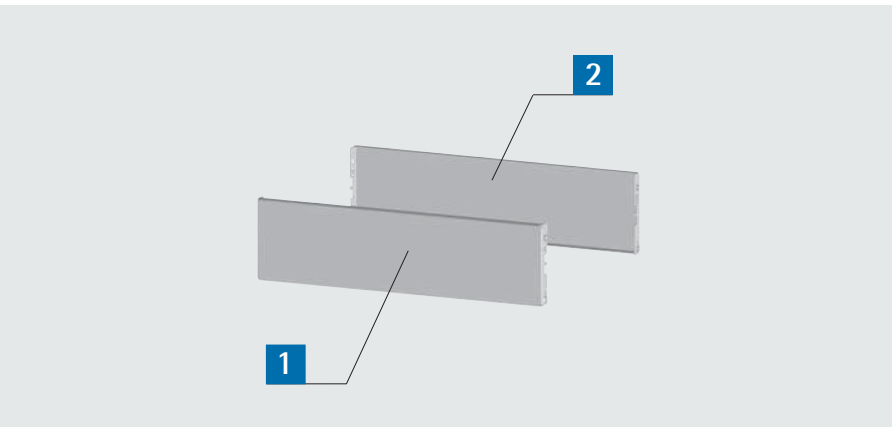

Kit d'extension	N° de commande
3 U	195-063-00
4 U	195-064-00
6 U	195-066-00



Porte à vitrage transparent, enfichable

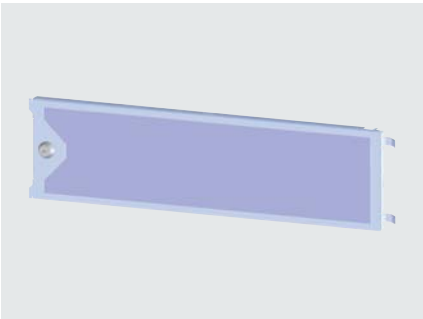

- vitre en plexiglas avec verrou quart de tour à barillet
- démontable sans outillage

Matériel:

Porte enfichable : Aluminium 1,5 mm


Vitre : Plexiglas

Surface:

peinte, RAL 7035 gris clair

Description	N° de commande
3 U	195-073-00
4 U	195-074-00
6 U	195-076-00

Porte pivotante avec cadre

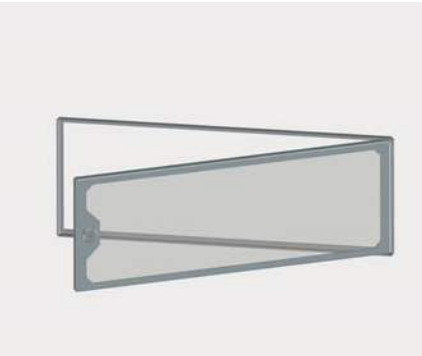

- boulonnée au coffret
- vitre en plexiglas avec verrou quart de tour à barillet

Matériel:

cadre : tôle d'acier 2 mm

Porte pivotante : Aluminium 1,5 mm


Vitre : Plexiglas

Surface:

peinte, RAL 7035 gris clair

Description	N° de commande
3 U	195-073-12
4 U	195-074-12
6 U	195-076-12

Panneau de montage, enfichable

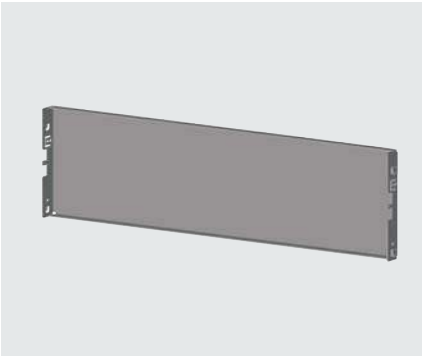

- montage vertical
- encliquetable avec retrait variable

Matériel:

Aluminium 1,5 mm


Surface:

peint, RAL 7035 gris clair

Le panneau de montage 3 U peut également être installé à l'horizontale, comme étagère, dans des coffrets de toutes tailles.

Description	N° de commande
3 U	195-063-02
4 U	195-064-02
6 U	195-066-02

Kit de mise à la masse

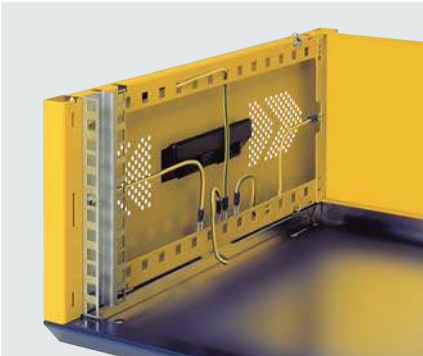

- pour une mise à la masse conforme à VDE de tous les composants du coffret

Description	N° de comm.
pour coffret 19"	195-080-10
pour coffret de table	195-080-12
pour coffret universel	195-080-12

Caches optiques



- en cas de déport de 50 mm des composants d'équipement
- 2 obturateurs horizontaux et 2 obturateurs verticaux
- auto-bloquants, donc aucun matériel de montage requis

Matériel:

Aluminium 1,0 mm

Surface: RAL 7035 gris clair

Description	N° de commande
3 U	195-083-10
4 U	195-084-10
6 U	195-086-10

Kit d'installation murale



- pour toutes les variantes Vitaro
- montage des équerres sur le coffret sans outils

Matériel:

Aluminium 2,0 mm


Surface:

RAL 7035 gris clair

Description	N° de commande
pour P=350 mm	195-380-00
pour P=450 mm	195-480-00
pour P=550 mm	195-580-00



Support de ventilateur avec venti-
lateur 12 V

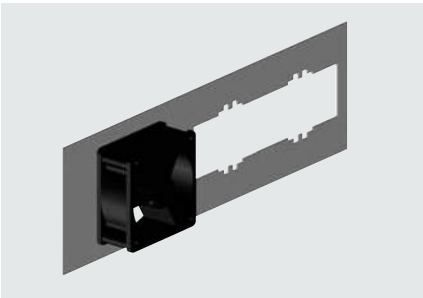

- à encliqueter dans le panneau latéral
- ventilateurs PAPST haut de gamme
- débit: 40 m³/h
- niveau sonore 40 dB (A)

Matériel:
Aluminium 1,0 mm

Description	N° de commande
pour P=350 mm	195-380-10
pour P=450 mm	195-480-10
pour P=550 mm	

Visserie M 5 (50x)



- nécessaire pour le montage des composants 19" dans les baies ou dans les coffrets, composé de :
 - 50 vis à tête bombée M 5 x 12
 - 50 écrous-cage M 5 - 8
 - 50 rondelles décoratives M 5 à collerette

N° de commande
630-991

Poignée d'appui et de transport



- réglage de la poignée par bouton poussoir et pas de 30° encliquetables

Surface:
poignée:
peinte, RAL 9011 noir graphite
manche: anodisé
bouton poussoir, cache:
plastique noir
Capacité de charge:
50 kg

N° de commande
195-080-30

Fixation pour faces avant (50x)



- pas d'écrou cage requis
- pour le montage léger de composants 19" comme des faces avant ou des plaques aveugles
- plage de serrage (face avant + montant): 4 - 6 mm
- composé de :
 - 50 vis à tête bombée M 5 x 12
 - 50 rondelles plates pour vis à tête bombée M 5

N° de commande
630-991-10